


井戸水・地下水で積雪から歩行路を確保する

融雪マット

井戸水を利用した融雪で快適な歩行路を確保するゴム製の熱交換器です。耐候性と耐摩耗性を備えた薄型のゴムを利用しています。未使用時は丸めて保管することができます。（サンプル出荷対応中）

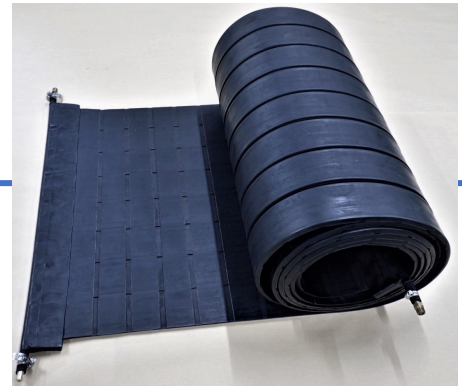

サステナポイント

融雪に省エネルギー
地下水熱を使って融雪


用途

・事業所内、商業施設、公共施設、
福祉施設の屋外歩行路の融雪

■特性


- ・平均放熱量：500w/m²以上
（条件：気温0℃、水温10～15℃）
- ・形状：幅0.6m×2.5m・5m
（約5kg/m）

■断面構造、実施例：井戸水を利用した融雪

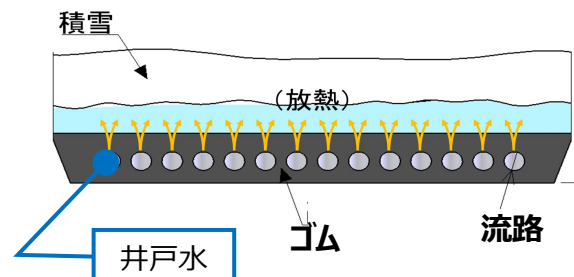

ポンプで地下水をマットに送水することで無散水で融雪することができます。

■実施例：井戸水を利用した融雪（新潟県六日町）

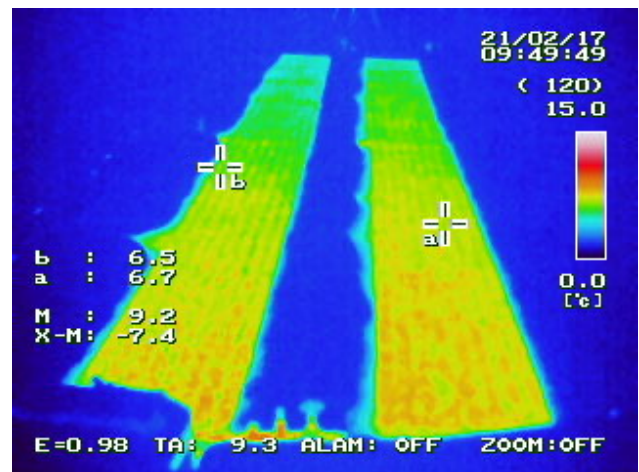

通水量：約5～10 L / 分

株式会社プロテリアル

【問合せ先】 金属材料事業本部 配管機器統括部 配管機器営業部
TEL 090-4071-0908 E-mail eiji.takata.jq@proterial.com

