


有鉄心リニアモータ Acc-max® (アキュマックス)

Cored Linear Motor Acc-max®

高速応答性を追求したリニアモータ登場！！

A linear motor pursuing high-speed responsiveness is on display!!

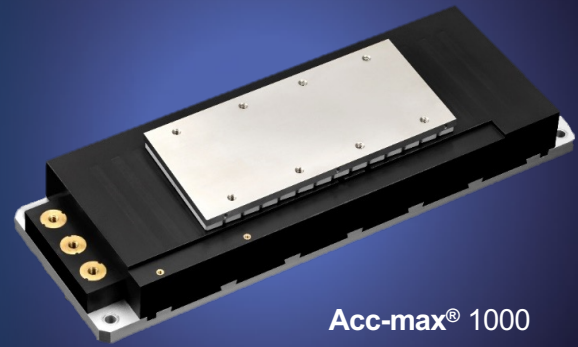

Acc-max® 1000

モーター向け技術コーナー

特長

高速応答を実現する高推力かつ軽量可動子

A high-thrust lightweight mover with higher speed response.

ロングストローク対応のコイル可動型が新登場

New moving coil type for long stroke.


用途

半導体製造装置、工作機械、等

Manufacturing equipment for
Semi-conductor, and Machining.


適用機器

Devices to which the Acc-max® applies

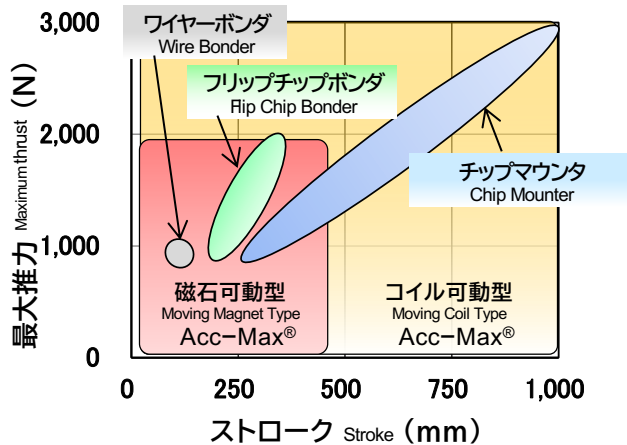

他方式との推力体積比の比較

Comparison of thrust/volume ratio with other systems

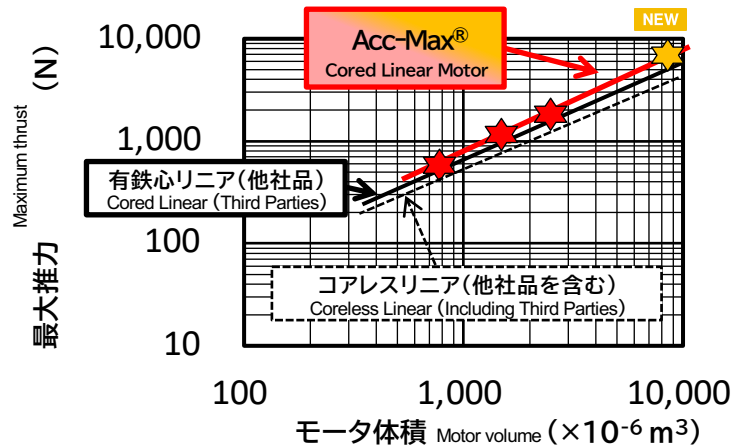

形式

型式 Model	Acc-max® 500	Acc-max® 1000	Acc-max® 1500	NEW Acc-max® 8000
	磁石可動型 Moving Magnet Type			NEW コイル可動型 Moving Coil Type
定格推力 (N) Rated Force	200	400	600	3000
定格電流 (A rms) Rated Current	10	10	10	20
最大推力 (N) Maximum Force	500	1000	1500	8000
最大電流 (A rms) Maximum Current	30	30	30	53
推力定数 (N/A rms) Force Constant	20	40	60	150
ストローク (mm) Stroke	≦ 400			> 500

問合せ窓口

NEOMAXエンジニアリング株式会社

NEOMAX ENGINEERING Co., Ltd.

【本 社】〒370-2115 群馬県高崎市吉井町多比良2977番地
2977 Tahira, Yoshii-machi, Takasaki-shi, Gunma, 370-2115, Japan

【関東営業所】〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア
5-6-36 Toyosu-Prime square, koutou-ku, Tokyo, 135-0061, Japan

【関西営業所】〒564-0002 大阪府吹田市岸部中1丁目3番1号
1-3-1 Kishibe-naka, Suita-shi, Osaka, 564-0002, Japan

本カタログに記載の特性値、写真、図表、順位、評価等は当社試験データによる代表的な値であり、製品の品質を保証するものではありません。
本カタログの記載内容は予告なく変更することがございます。 NEOMAXは、株式会社プロテリアル登録商標です。

