

防鼠対応型コネクタ付 フレキシブル光ケーブル

情報機器の高度化によりデータ伝送量が増え、
光ファイバ配線が増える中、生物被害やヒューマンエラーなどの
故障リスクの高まりを解消する配線用光ケーブルです。



設備関連

概要

光ケーブルに鎧装構造を採用し、光ファイバを守ります。
耐鼠害性の試験を実施し性能を確認しております。
～4心までの心線数に対応した光ケーブルです。

用途

屋外(水没不可)
屋内、縦配線、横配線、架間


特長

光ケーブルの鎧装は、ステンレス編組を用いることによりフレキシブル性を有した
まま耐鼠害性を実現！


コード部にもステンレスフレキ管を採用し耐鼠害性を実現！

耐側圧性能を有したケーブル構造を採用したことで高い耐側圧特性も実現！

基本構成

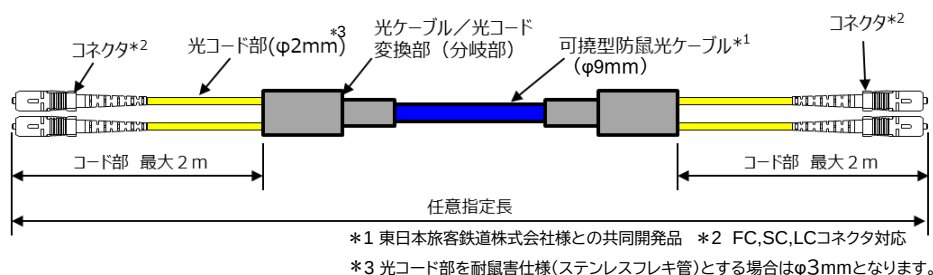

ケーブル構造

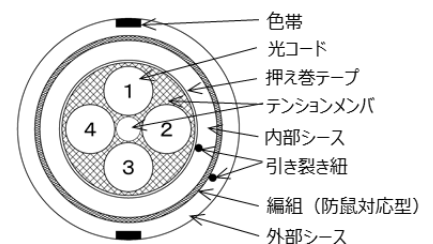

品名略号

【ケーブルのみ】

SMファイバ FLARC-NMC-SM1005-[*1]R(2)-SB(SUS)-U(2[*2])

GIファイバ FLARC-NMC-G5032/15-[*1]R(2)-SB(SUS)-U(2[*2])

【コネクタ付】

SCコネクタ両端付(SMファイバ) FLARC-SM1005-[*1]R-U(2[*2])#S/S/[*3]#S/S/[*3]#[*4]M

LCコネクタ両端付(SMファイバ) FLARC-SM1005-[*1]R-U(2[*2])#LC/S/[*3]#LC/S/[*3]#[*4]M

SCコネクタ両端付(GIファイバ) FLARC-G5032/15-[*1]R-U(2[*2])#S/[*3]#S/[*3]#[*4]M

LCコネクタ両端付(GIファイバ) FLARC-G5032/15-[*1]R-U(2[*2])#LC/[*3]#LC/[*3]#[*4]M

*1 光ファイバ心線数 *2 色帯色、黄(Y)、緑(LG)、橙(D)、白(W)、紫(M) *3 分岐長さ *4 ケーブル長さ

問合せ窓口

株式会社プロテリアル

電線事業部

東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア

本カタログに記載の特性値、写真、図表、順位、評価等は当社試験データによる代表的な値であり、製品の品質を保証するものではありません。本カタログの記載内容は予告なく変更することがございます。

