

可とうステンレスタイプ コネクタ付光パッチコード

情報機器の高度化によりデータ伝送量が増え、光ファイバ配線が増える中、重要回線の保護を目的として、耐外圧から光ファイバを守る光パッチコードです。

設備関連

概要

ステンステープをスパイラルに形成したパッチコードです。
防水コネクタにより光ファイバ耐外圧に強いタイプです。
～2心までの心線数に対応した光ケーブルです。

用途

屋内、架内、架間、横配線


特長

ステンステープをスパイラルに形成し高い耐外圧性を発揮！
スパイラル形状に成形されているため、可とう性が良好！
外径が2mmのため、通常のパッチコードと同等の取扱い性！

基本構成

項目	仕様	
心線数、光ファイバ種別	1心、SM、GI	2心、SM、GI
テンションメンバ	高抗張力プラスチック繊維	
外装	ステンステープスパイラル管	
外部シース	PVC	
ケーブル外径	約2mm	約2mm×約4mm
ケーブル質量	約7kg/km	約14kg/km

ケーブル構造

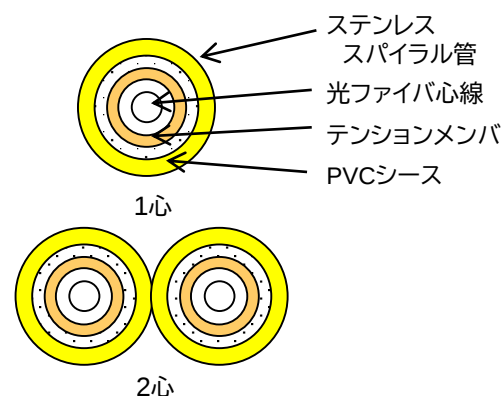

品名略号

【1心】

SCコネクタ付き C1 STS2.0-SM-Y#SC#SC#*1M

LCコネクタ付き C1 STS2.0-SM-Y#LC#LC#*1M

【2心】

SCコネクタ付き C2 STS2.0-SM-Y#SC(*2)#SC(*2)#*1M

LCコネクタ付き C2 STS2.0-SM-Y#LC(*2)#LC(*2)#*1M

*1 ケーブル長さ(m) *2 分岐長さ(m)

