


当社開発の低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースとケーブル外径細径化により、しなやかで取り扱いが容易な「低摩擦・低外傷エコマテリアル型NETSTARツイストペアケーブル」です。

LAN用ツイストペアケーブル

エコマテリアル型 カテゴリ5E	4対	ご注文品名 EM-NETSTAR-C5E/8 0.5 × 4P SLB	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ5E 非シールド ノンハロゲン RoHS対応 PoE対応 1000BASE-T 100BASE-TX	
	内部 シース付き	16対		EM-NETSTAR-C5E IS 0.5 × 16P SLB/SLB
		24対		EM-NETSTAR-C5E IS 0.5 × 24P SLB/SLB
		32対		EM-NETSTAR-C5E IS 0.5 × 32P SLB/SLB <small>4対シース色記号 シース色記号</small>

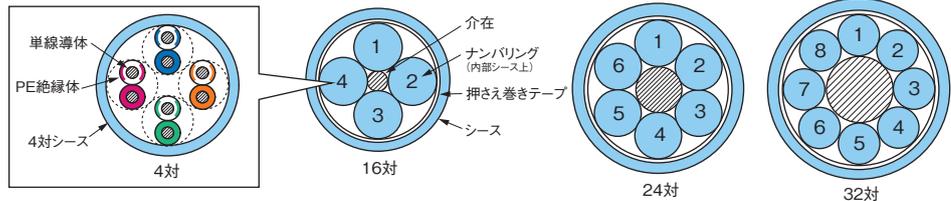

カテゴリ5E 4対
バンドウイット社認定ケーブル

仕様


構造	導体	材質	電気用軟銅線			
		サイズ	0.5mm			
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)			
		標準外径	1.0mm			
	対数 (4対ユニット数)	4対 (1ユニット)	16対 (4ユニット)	24対 (6ユニット)	32対 (8ユニット)	
	シース	材質	耐燃ポリオレフィン			
		色	シース色記号 一覧表 参照			
標準外径	4.9mm	13.0mm	15.6mm	19.0mm		
概算質量	9kg/箱 (300m)	140kg/km	200kg/km	295kg/km		
標準長	300m	300m*	300m*	300m*		
標準荷姿	8の字巻の エイトボックス®	ドラム	ドラム	ドラム		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LB	ライトブルー
W	白
H	灰
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄

※切り分け出荷いたします。

エコマテリアル型 カテゴリ6 4対	ご注文品名 EM-NETSTAR-C6/8 24AWG × 4P SLB <small>シース色記号</small>	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ6 非シールド ノンハロゲン RoHS対応 PoE対応 1000BASE-TX 1000BASE-T
----------------------	---	---



バンドウイット社認定ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線
		サイズ	0.55mm
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	1.0mm
	対数	4対	
	介在	十字介在	
	シース	材質	耐燃ポリオレフィン
色		別途お問い合わせください	
標準外径	6.0mm		
概算質量	12kg/箱 (300m)		
標準長	300m		
標準荷姿	8の字巻のエイトボックス		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LB	ライトブルー
W	白
H	灰
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄