
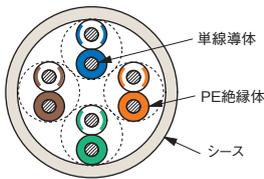


カテゴリ5E 4対 難燃タイプ	VW-1難燃 (20276対応)	ご注文品名 UL20276-C5E (H) /8 LF 24AWG×4P UW	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ5E 非シールド AWM(機器内配線) Style Page20276 VW-1難燃 RoHS対応 PoE対応 1000BASE-T 100BASE-TX
	垂直トレイ 難燃	NH-NETSTAR (H) -C5E 0.5×4P H シース色記号	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ5E 非シールド 高難燃(垂直トレイ) IEEE std 383 ノンハロゲン RoHS対応 PoE対応 1000BASE-T 100BASE-TX



仕様

型 式		UL20276-C5E	NH-NETSTAR-C5E
構 造	導 体	電気用軟銅線	
		サイズ 0.5mm	
	絶縁体	材 質 PE(ポリエチレン)	
		標準外径 1.0mm	
	対 数 4 対		
シース	材 質	鉛フリー PVC	耐燃 PE
	色	シース色記号 一覧表 参照	
	標準外径	5.5mm	
概算質量		10kg/箱(300m)	
標準長		300m	
標準荷姿		8の字巻のエイトボックス	

耐燃 PE シースは、キズがつきやすい材質ですので取り扱いにはご注意ください。


シース色記号 一覧表

UL20276-C5E (H) /8	
色記号	シース色
UW	アーバンホワイト
LB	ライトブルー
B	青
Y	黄
P	桃

NH-NETSTAR-C5E (H)	
色記号	シース色
H	灰
K	黒

2重シールド付きタイプもございます。
(P14 参照)

カテゴリ5E 4対 屋外用LAPシース付き	ご注文品名 NETSTAR-C5E LAP 0.5×4P K	屋外用(LAPシース部) 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ5E シールド(LAPシース部) RoHS対応 PoE対応 1000BASE-T 100BASE-TX
	支持線付き NETSTAR-C5E LAP (SS) 0.5×4P K シース色(黒)	

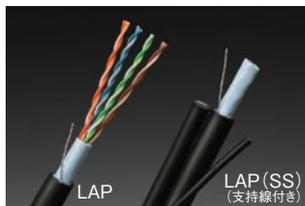


特長

- 屋外での使用が可能なLAPシース*付きカテゴリ5E 4対ケーブル
- LAPシースを剥ぎ取り4対ケーブルにモジュラプラグ接続可能

仕様

種 類		LAP シースのみ	支持線付き
構 造	導 体	電気用軟銅線	
		サイズ 0.51mm	
	絶縁体	材 質 PE(ポリエチレン)	
		標準外径 1.0mm	
	対 数 4 対		
内部シース	材 質(色)	鉛フリー PVC (ライトブルー)	
	標準外径	5.5mm	
シース	材 質(色)	LAP シース (黒)	
	標準外径	9.5mm	9.5 × 17.5mm
概算質量		80kg/km	170kg/km
標準長		500m*	
標準荷姿		ドラム	

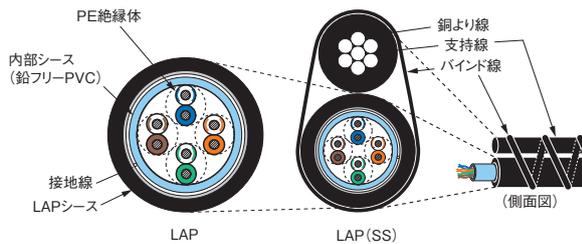

*LAPシース:アルミラミネートテープ付きPEシース

*切り分け出荷いたします。
*直接埋設用の波付銅管外装タイプもございます。