
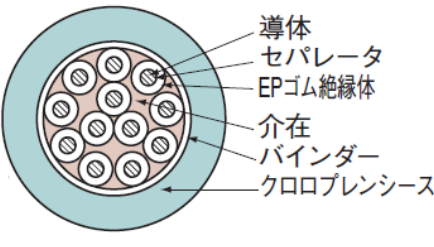
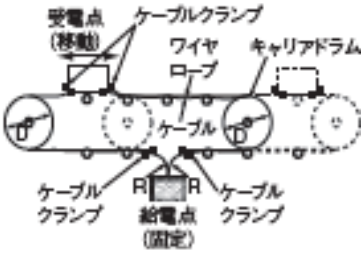
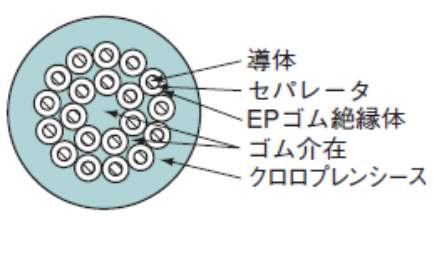
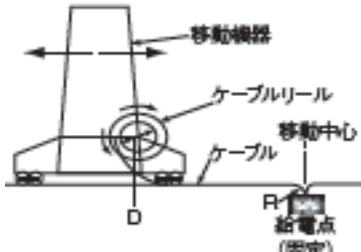
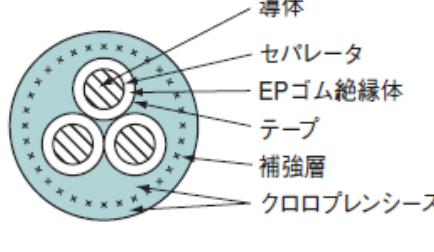


<キャブタイヤケーブル>
各可動用途に応じたケーブル設計

PROTERIAL


各用途に適した構造のケーブルを設計いたします。
お引合の際は詳細用途と布設条件をご相談ください。

用途	ケーブルタイプ	必要特性	ケーブル設計技術
カーテン 	型式：CUR- 	耐屈曲性	・介在構造と離型剤塗布により 屈曲時の曲げ応力を緩和 ・多数の素線を合わせた 可とう撚り導体
キャリアドラム 	型式：CAR- 	耐しごき・ うねり性	・充実構造で線心とシースを 一体化してうねりを抑制
リール 	型式：RE- 	耐張力	・抗張力鋼線入り導体
		耐しごき・ うねり性	・充実構造で線心とシース を一体化してうねりを抑制
		耐摩耗性	・外傷、摩耗性に強いシース材料

【その他のケーブル設計技術】

ケーブル設計技術	効果
テンションメンバ(中心)	耐張力性向上
高難燃材料	VTFT級 難燃性付与
抗張力繊維補強層	耐捻れ性向上
SUS外装、ガラステープ	断熱、外傷防止

《例》

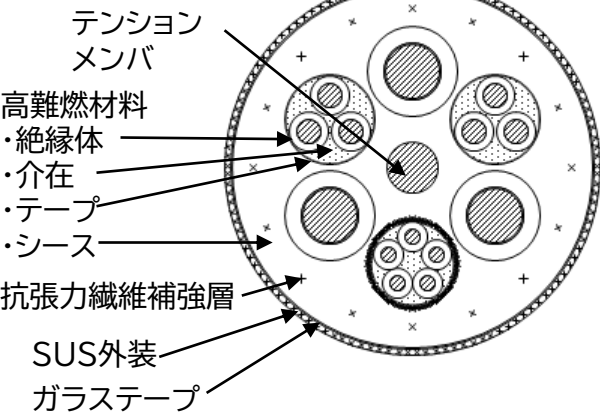

お問い合わせ

〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア
株式会社プロテリアル

電線事業部 産業営業部

URL: <https://www.proterial.com/products/electrical wire/flexible cable.html>

