

幅広く電磁波シールド

軟磁性合金 スパッタリング ターゲット材



特 長


- ・半導体素子等に直接形成可能
- ・良好な電磁波シールド性

用 途

- ・電磁波シールド
- ・その他 軟磁性用途

開発コンセプト

磁性体・導電体でシールドしにくい
中周波数帯のシールドをすることで
幅広い周波数域で電磁波干渉を防止

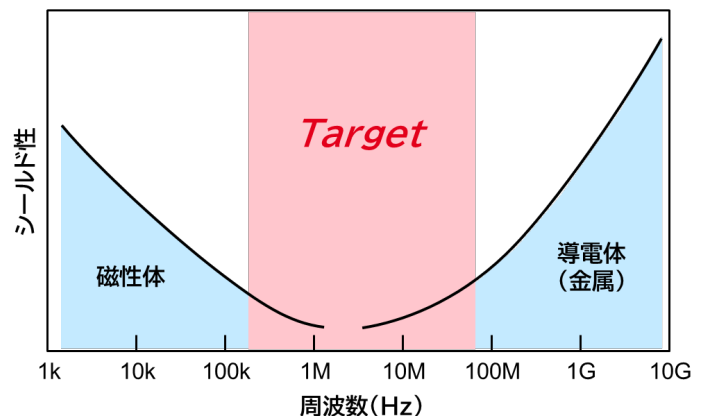

Cu対比で低周波側のシールド性が良好

- ・同程度の厚さのCuよりも良好なシールド性を発揮
- ・膜厚を変更することでシールド周波数域のピークを調整可能

