


カテゴリ7 4対 -40~80℃
各対(アルミ) + 一括(編組)
シールド付き

ご注文品名

NETSTAR-CAT7 4P

屋内LAN用	固定配線	使用温度-40~80℃
カテゴリ7	各対シールド+一括シールド付き	
ノンハロゲン	RoHS対応	IEC61156-6対応品
10GBASE-T	1000BASE-TX	1000BASE-T


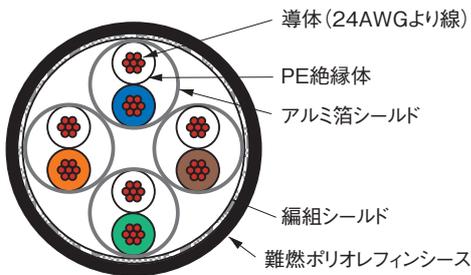


特長

- 10Gbps伝送用カテゴリ7ケーブル
- 高難燃性を有し、耐油・耐燃料など耐薬品性に優れたシース材料を適用
- 環境に優しいノンハロゲン材料を使用

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅より線
		サイズ	24AWG
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	1.4mm
	対数		4対
	シールド	各対	アルミ箔付きプラスチックテープ
一括		編組シールド	
シース	材質	難燃ポリオレフィン	
	色	黒	
	標準外径	8.8mm	
概算質量		10kg/100m	
標準長		100m	
標準荷姿		タバ (ダンボール箱)	

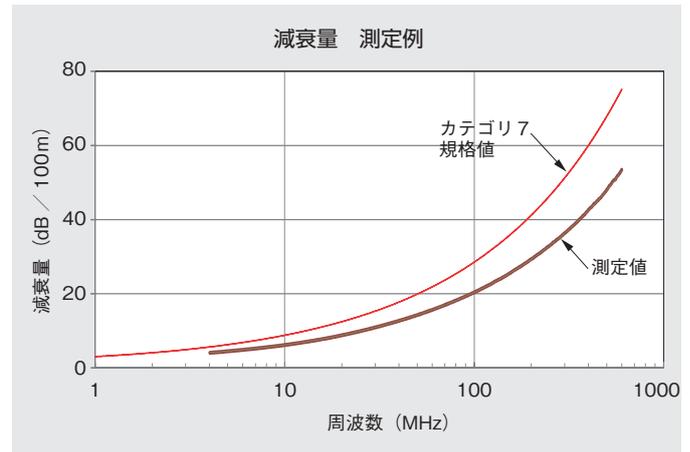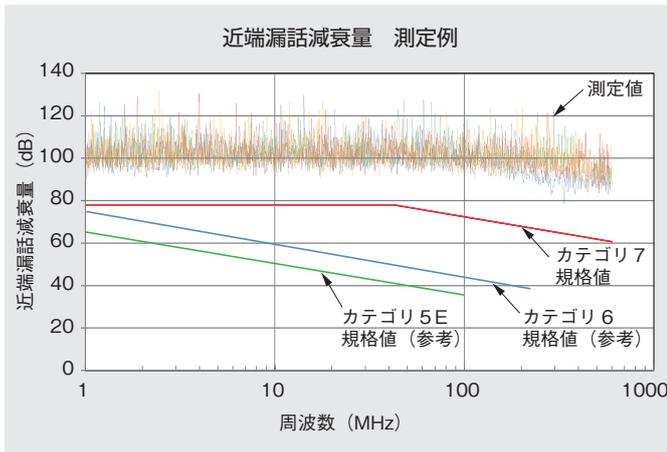

- カテゴリ5Eケーブルやカテゴリ6ケーブル要求より更に厳しい特性が要求されるカテゴリ7ケーブルで、独自の製造設備/方法を適用し、安定した漏話特性および減衰量特性などを実現。
- ケーブルの使用用途/環境に応じて、難燃性/耐薬品性などにも対応。
- IEC61156-5対応品についてはお問い合わせください。